

## APRESENTAÇÃO

O DESIDRATADOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE DELTA P / TERMOFILTRO MODELO TFL-2000, FOI ESPECIALMENTE DESENHADO PARA O TRATAMENTO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES.

MONTADO SOBRE UMA ROBUSTA ESTRUTURA METÁLICA É PARTICULARMENTE APTO PARA O SERVIÇO EM CAMPO, EM TAREFAS DE FILTRAGEM DE TRANSFORMADORES EM PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORA DE SERVIÇO, FÁCIL MANUTENÇÃO E USO CONFIÁVEL.


PROJETADO PARA RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS DE 3 Á 10 MÍCRONS E MAIORES, BAIXANDO O CONTEÚDO DE ÁGUA E MENOS DE 100 PARTES POR UM MILHÃO E DE GASES DISSOLTOS A MENOS DE 0,25% EM VOLUME.

POSSUI UMA BOMBA DE SAÍDA, DE DESLOCAMENTO POSITIVO COM VEDAÇÃO ESPECIAL SELO MECÂNICO, CÂMARA DE VÁCUO COM ELEMENTOS COALESCENTES, SISTEMAS DE CONTROLE E PAINEL, FILTRO DO TIPO CARTUCHO COM CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 3 Á 10 MÍCRONS, SISTEMA DE VÁCUO DE 138 m<sup>3</sup>/h E UM VÁCUO FINAL DE 730 mm/Hg.






# COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DESIDRATADOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE MODELO TFL-2000

## PRINCIPAIS COMPONENTES

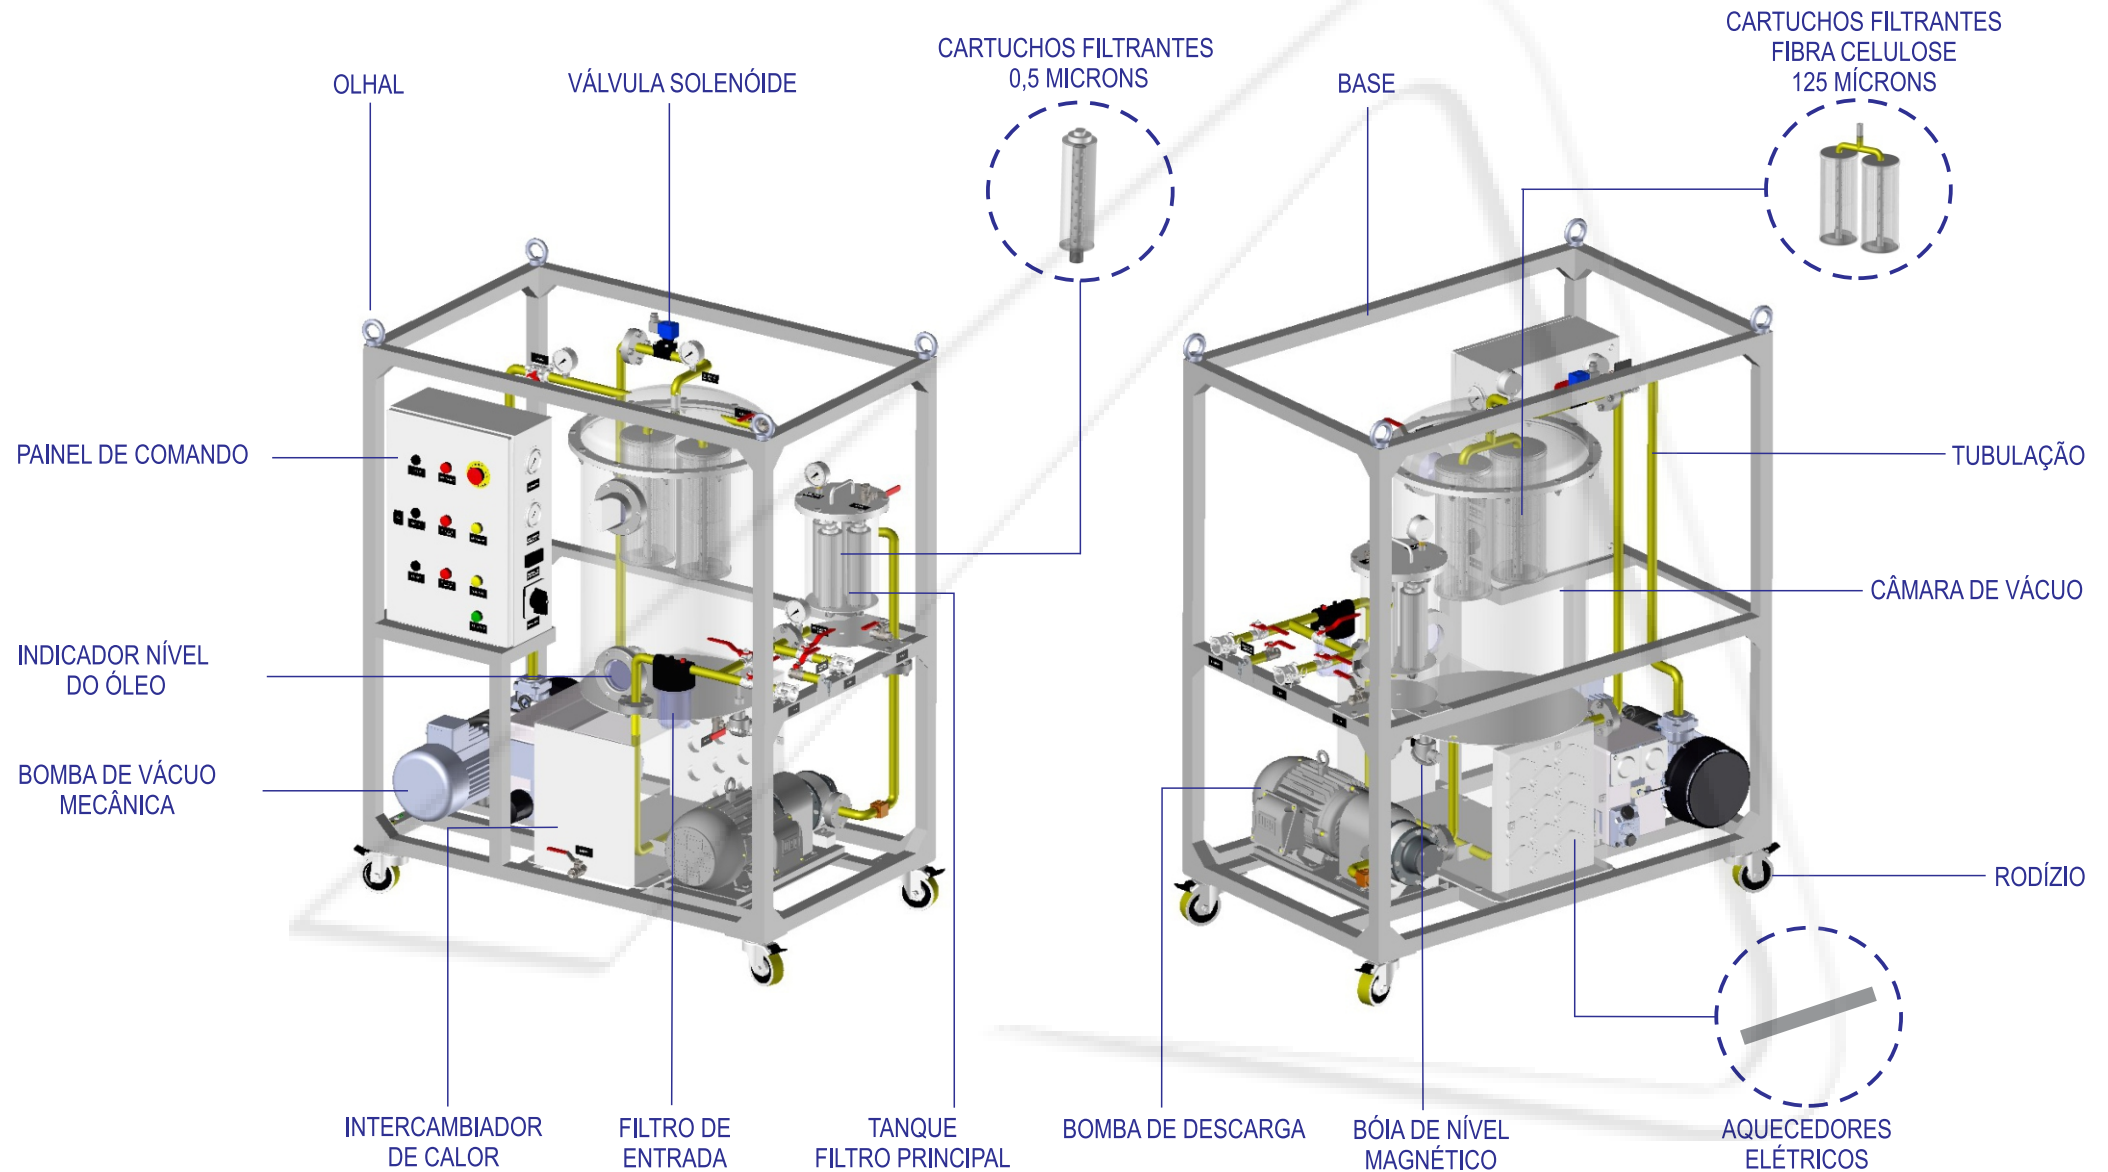

# COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DESIDRATADOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE MODELO TFL-2000

## ESPECIFICAÇÕES

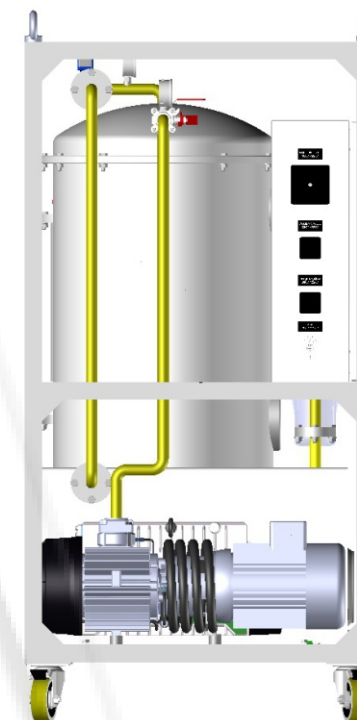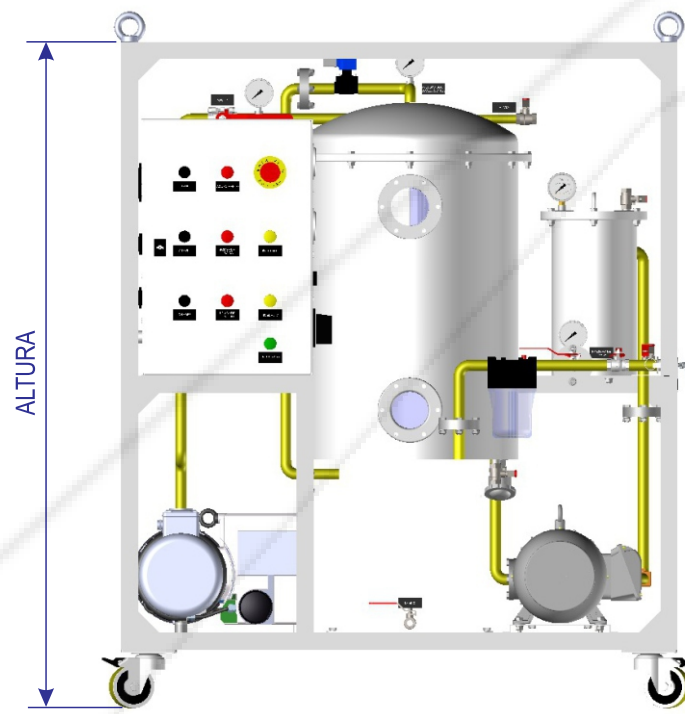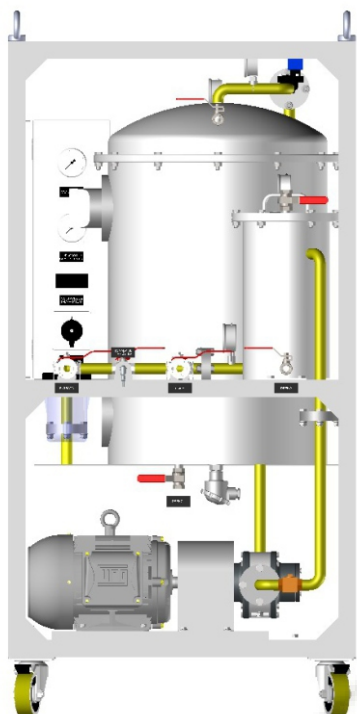


DIMENSÕES: (M)

COMPRIMENTO : 1,30

LARGURA : 0,90

ALTURA : 1,50

PESO : 370 (Kg)

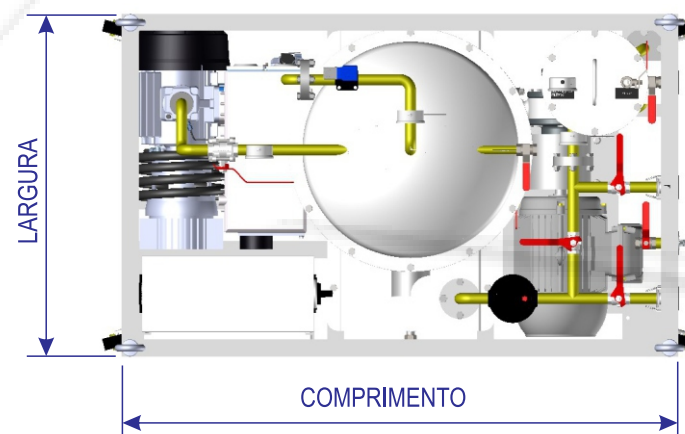

VAZÃO : 2000 Litros/hora  
TEMPERATURA MÁXIMA : 100° C  
VÁCUO : 730 mm/Hg  
ALIMENTAÇÃO : 3 X 200/380V - 60Hz - 27 Kw  
AQUECIMENTO : 24 Kw  
BOMBA VÁCUO VAZÃO : 138 m³ / h  
BOMBA SAÍDA : 1,0 CV